



# SAYALAB MÉXICO S.A DE C.V

Premium cleaning products

EDICIÓN : 01

CLAVE: FT 016

FECHA : FEBRERO 2020

**DESCRIPCIÓN:** LÍQUIDO DE LIMPIEZA PARA TARJETAS ELECTRONICAS

## FICHA TÉCNICA

### ▪ DESCRIPCIÓN:

El líquido limpiador de tarjetas electrónicas base alcohol isopropílico está formulado para usarse en tinas de ultrasonido, en dilución con agua desionizada/desmineralizada, soluble en agua en cualquier proporción, estable por largos periodos de almacenamiento (>20°C).

Amplio espectro de eliminación.

Limpia vidrios, plástico, metal.

### ▪ USOS Y EMPLEO


Para empleo a dilución: el porcentaje que se debe adicionar estará en función de la suciedad que se requiere retirar, no es necesario hacer una limpieza previa.

Se obtiene una limpieza excelente y a mayor velocidad empleando una tina de ultrasonido.

% de Uso: 5-10% de producto, la parte complementaria utilizando agua desmineralizada y la misma proporción de alcohol Isopropílico (IPA) que de líquido limpiador de tarjetas electronicas.

Ejemplo: Empleo al 5%

20 litros de Agua desmineralizada con 1 litro de producto limpiador de tarjetas + 1 litro de IPA

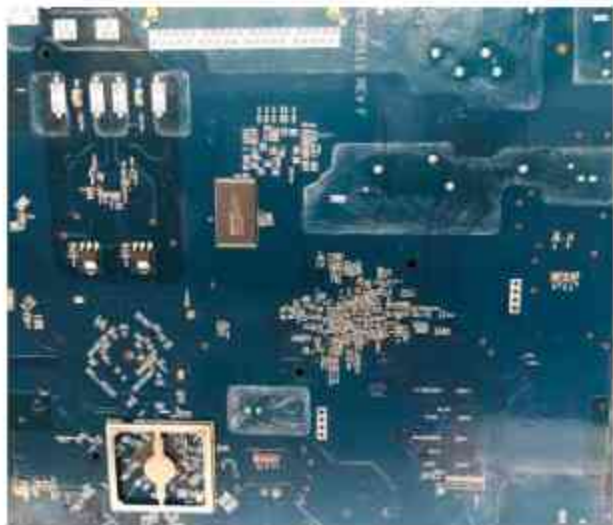

- Si observa que no limpia lo requerido, aumentar la cantidad de limpiador o el tiempo de trabajo de la tina.
- Si observa residuos de jabón, disminuir la cantidad empleada, encontrándose el punto optimo entre limpieza y residuo aceptable.

A mayor temperatura (máx 40°C ) disminuirá el tiempo de limpieza

Tiempo de trabajo en tina de ultrasonido: 10 – 15 minutos



# SAYALAB MÉXICO S.A DE C.V

Premium cleaning products

## DESCRIPCIÓN:

LÍQUIDO DE LIMPIEZA PARA TARJETAS  
ELECTRONICAS

EDICIÓN : 01

CLAVE: FT 016

FECHA : FEBRERO 2020

## FICHA TÉCNICA

Para utilizar este método se debe proteger y remover todos aquellos accesorios que se puedan dañar. Puede despintar accesorios con pintura o anodizados, hacer pruebas previas para determinar algún riesgo de daño.

Pasos a emplear:

- Se coloca agua destilada aproximadamente 20 litros en la tina de ultrasonido.
- Se activa el mecanismo para calentar a 40 °C
- Se hace una inspección visual de las tarjetas.
- Se adiciona el producto líquido limpiador de tarjetas en la tina
- Se realiza la inmersión de las tarjetas en el líquido, cuando se alcanza la temperatura esperada.
- Se seca la tarjeta con flujo de aire directo y una brocha, se realiza una inspección visual.
- g)

Por ultimo se checan las pruebas de funcionalidad electrónicas de la tarjeta

### ▪ PRECAUCIONES

**Agitar antes de emplear.** Únicamente para uso externo. Evitar el contacto con los ojos, si esto ocurre lavar con abundante agua por 5 minutos, en caso de presentar sensibilidad a cualquier de estos compuestos suspenda inmediatamente su uso, si las molestias persisten consulte a su médico.

Para su manipulación directa se debe emplear guantes plásticos y gafas de protección para evitar cualquier riesgo.

Lavarse las manos en caso de contacto sin protección, en caso de salpicadura sobre ropa enjuagar el área afectada, recuerde que el alcohol isopropílico puede decolorar la ropa con la que se tienen contacto.

### ▪ PRESENTACIÓN

Presentación: Porrón de 20 litros, Galón.

### ▪ INGREDIENTES

Alcohol Isopropílico, Sistema Desengrasante, Sistema de Tensoactivos, Glutaraldehído, Emulsificador, neutralizante, regulador de Ph.



# SAYALAB MÉXICO S.A DE C.V

*Premium cleaning products*

## DESCRIPCIÓN:

LÍQUIDO DE LIMPIEZA PARA TARJETAS  
ELECTRONICAS

EDICIÓN : 01

CLAVE: FT 016

FECHA : FEBRERO 2020

## FICHA TÉCNICA

### ▪ PROPIEDADES FISICA Y QUIMICAS

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Aspecto:  | Líquido opaco translucido ligeramente amarillo. |
| Aromas:   | Neutro                                          |
| Color     | Natural                                         |
| Densidad: | 0.97-1.01 g/ml                                  |